

隔离, 定电压输入, 非稳压单路输出 SMD 封装

产品特点:

- 国际标准 SMD 封装
- 隔离电压 1500 VDC
- 可持续短路保护
- 空载输入电流低
- 高转换效率
- 工作温度范围: -40~+105°C



D1-B_XT 系列是国际标准直插式 SMD 封装, 主要应用于: 纯数字电路、低频模拟电路、继电器驱动电路、数据交换电路等。

产品列表

型号	输入电压(VDC)		输出电压(VDC)	输出电流		效率(%)	容性负载每路(μF)
	标称值	范围		最小(mA)	最大(mA)		
D1-B0303XT	3.3	3.0~3.6	3.3	30	303	79	2400
D1-B0305XT			5	20	200	82	2400
D1-B0309XT			9	12	111	85	1000
D1-B0312XT			12	9	84	82	560
D1-B0315XT			15	7	67	82	560
D1-B0324XT			24	4	43	84	220
D1-B0503XT	5	4.5~5.5	3.3	30	303	74	2400
D1-B0505XT			5	20	200	82	2400
D1-B0509XT			9	12	111	83	1000
D1-B0512XT			12	9	84	83	560
D1-B0515XT			15	7	67	83	560
D1-B0524XT			24	4	43	85	220
D1-B1203XT	12	10.8~13.2	3.3	30	303	75	2400
D1-B1205XT			5	20	200	80	2400
D1-B1209XT			9	12	111	80	1000
D1-B1212XT			12	9	84	80	560
D1-B1215XT			15	7	67	81	560
D1-B1224XT			24	4	43	81	220
D1-B1503XT	15	13.5~16.5	3.3	30	303	74	2400
D1-B1505XT			5	20	200	80	2400
D1-B1509XT			9	12	111	80	1000
D1-B1512XT			12	9	84	80	560
D1-B1515XT			15	7	67	81	560
D1-B1524XT			24	4	43	81	220
D1-B2403XT	24	21.6~26.4	3.3	30	303	75	2400
D1-B2405XT			5	20	200	79	2400
D1-B2409XT			9	12	111	80	1000
D1-B2412XT			12	9	84	81	560
D1-B2415XT			15	7	67	81	560
D1-B2424XT			24	4	43	81	220

输入特性

项目	工作条件	最小	标称	最大	单位
输入电流 (满载/空载)	3.3VDC 输入	3.3 VDC 输出	/	390/12	420/--
		其它输出	/	360/12	390/--
	5VDC 输入	3.3/5 VDC 输出	/	270/8	290/--
		其它输出	/	240/8	255/--
	12VDC 输入	/	100/8	110/--	
	15VDC 输入	/	80/8	108/--	
24VDC 输入	/	50/8	58/--		
反射纹波电流		/	15	/	
冲击电压 (最大 1 秒钟)	3.3VDC 输入	-0.7	/	5	VDC
	5 VDC 输入	-0.7	/	9	
	12 VDC 输入	-0.7	/	18	
	15 VDC 输入	-0.7	/	21	
	24 VDC 输入	-0.7	/	30	
输入滤波器类型	电容滤波				
热插拔	不支持				

输出特性

项目	工作条件	最小	标称	最大	单位	
输出电压精度	10% 负载到 100%负载变化	参考输出误差包络曲线图 2				
线性调整率	满载, 输入电压变化±1%	3.3V 输出	/	/	±1.5	
		其它输出	/	/	±1.2	
负载调整率	3.3VDC 输入	3.3V 输出	/	15	20	
		其它输出	/	8	15	
		3.3V 输出	/	15	20	
		5V 输出	/	10	15	
	10%到 100%负载 变化	5VDC 输入	其它输出	/	5	10
			12/15/24VDC 输入	3.3V 输出	/	8
		5V 输出	/	5	15	
		其它输出	/	2	10	
纹波与噪声 ¹	20MHz 带宽 (峰-峰值)	/	80	/	mVp-p	
湿度漂移系数	满载	/	±0.02	/	%/°C	
短路保护	可持续, 自恢复					

注意: 1. 在 20MHz 下, 采用 1μF 陶瓷和 10μF 电解电容的“平行电缆”法测量纹波和噪声。

综合特性


项目	工作条件	最小	标称	最大	单位
隔离电压	输入-输出 1 分钟, 最大电流为 1 mA	1500	/	/	VDC
隔离电阻	输入-输出, 绝缘电压 500 VDC	1000	/	/	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100kHz/0.1V	/	20	/	pF
工作温度	温度 ≥ 85°C 降额使用, 见降额曲线图 1,	-40	/	105	
储存温度		-55	/	125	
工作时外壳温升	满载, Ta=25°C	/	25	/	°C
焊接温度	手工焊接, 操作时间 3-5sFc	/	/	300	
	波峰焊接, 操作时间 5-10sFc	/	/	260	
储存湿度	无凝结	/	/	95	%RH
开关频率	满载, 输入标称电压	/	240	/	KHz
平均无故障时间 (MTBF)	MIL-HDBK-217F @ 25°C	3500	/	/	Khours
冷却方式	自然空冷				
外形尺寸	13.2 x 11.4 x 7.25mm (0.520 x 0.449 x 0.285 inch)				
重量	1.4g				
外壳材质	黑色阻燃耐热塑料 (UL94-V0)				

EMC 特性


项目	工作条件	
EMI	传导	CISPR32/EN55022, class B
	辐射	CISPR32/EN55022, class B
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2, Air±8kV, Contact±6kV
		perf, Criteria B

注意: EMC 特性测试电路请参考 (图 4)

产品特性曲线

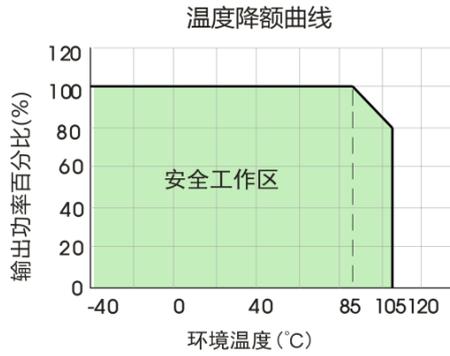


(图 1) 温度曲线图

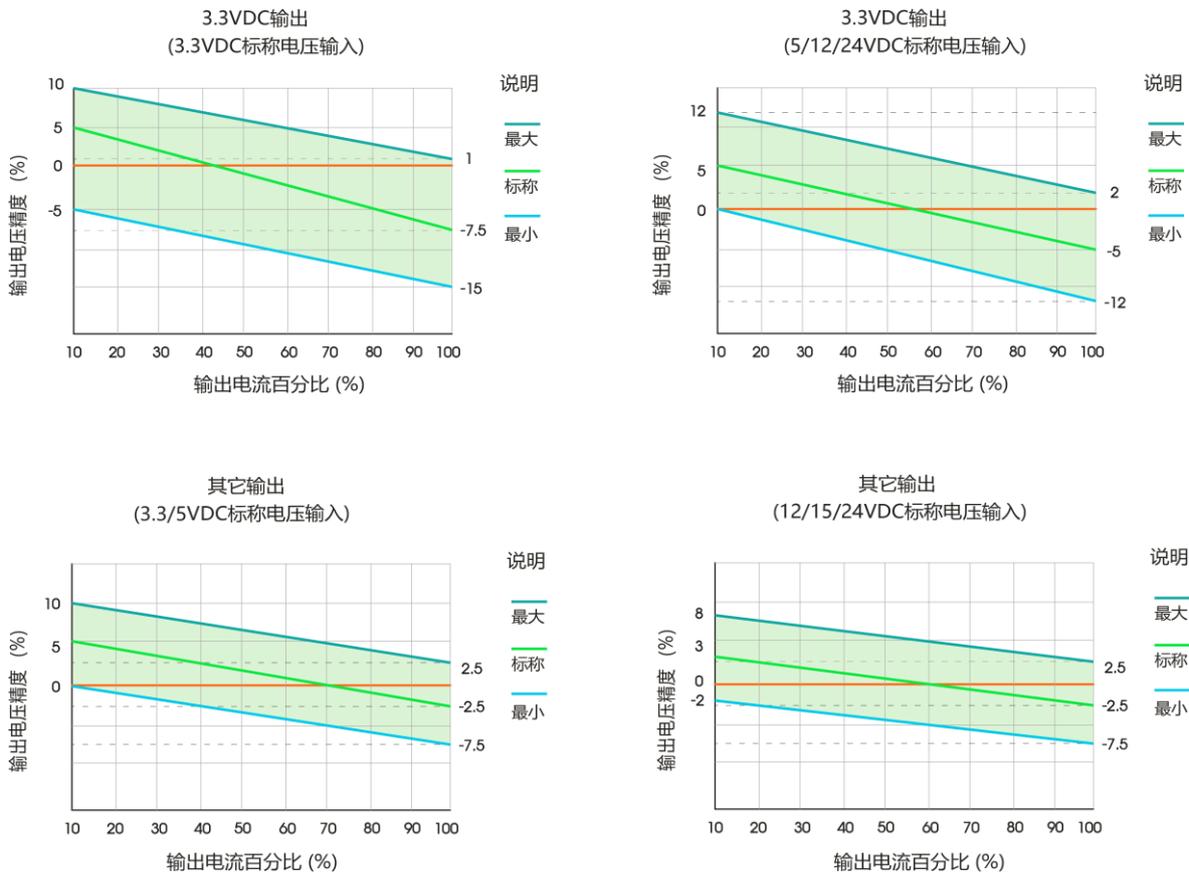

(图 2) 误差包络曲线图

设计参考电路

如果要求进一步减少输入输出纹波,可在输入输出端连接一个滤波网络,参考(图3)。选用合适的滤波电容,若电容太大,可能会造成启动问题,在确保安全可靠工作的条件下,参考电容值如下(表1)所推荐,对于实际输出功率小于0.5W应用的场合,建议不外接电容。

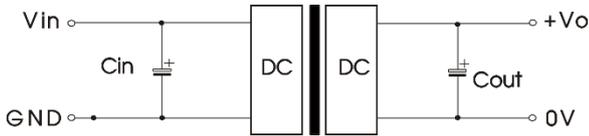


(图 3)

输入电压 (Vdc)	电容 Cin	输出电压 (Vdc)	电容 Cout
3.3	4.7uF/16V	3.3/5	10uF/16V
5	4.7uF/16V	9	2.2uF/16V
12	2.2uF/25V	12	2.2uF/16V
15	2.2uF/25V	15	1uF/25V
24	1uF/50V	24	1uF/50V

(表 1)

2、EMC 典型推荐应用电路 (电路如下图, 参数见右表)

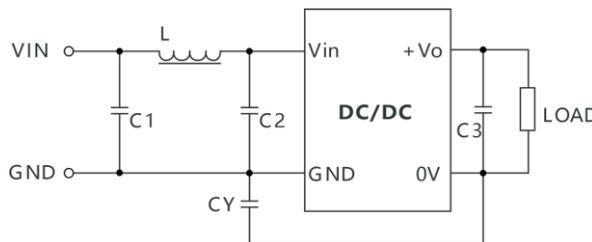


(图 4) EMC 推荐电路

输入电压 (VDC)	3.3	5	其它输入	
输出电压 (VDC)	/	3.3/5/9	12/15/24	/
C1/C2	4.7μF/16V	4.7μF/25V	4.7μF/25V	4.7μF/50V
CY	270pF/2kVdc	100pF/2kVdc	1nF/2kVdc	270pF/2kVdc
C3	参考表 1 中 Cout 参数			
L	6.8μH			

(表 2) EMC 推荐应用电路参数表

尺寸及封装图

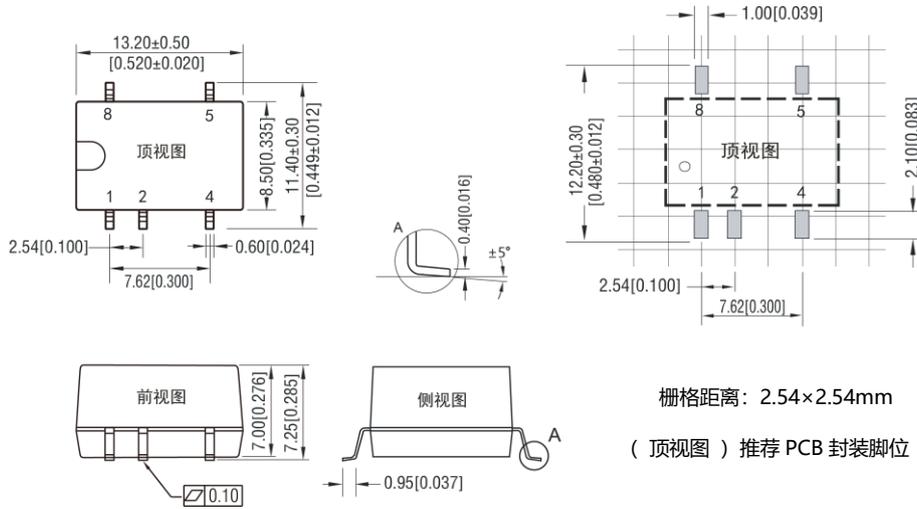

尺寸单位: mm[inch]
引脚公差: $\pm 0.10[\pm 0.004]$
其它公差: $\pm 0.25[\pm 0.010]$

引脚说明

1	GND
2	Vin
4	0V
5	+Vo
8	NC

NC: 不连接任何外部电路

注:

- 1、崎拓科技保留随时更改产品的权利, 恕不另行通知;
- 2、产品提供 3 年质保期;
- 3、除特殊说明外, 本手册产品不授权用于要求极高可靠性设备的关键部件, 以防影响装置的安全性或有效性;
- 4、手册中所有参数都是在室内 $T_a=25^\circ\text{C}$, 湿度 $< 75\%$ 的环境下, 标称输入电压和输出额定负载时测得;
- 5、我司可提供产品定制服务, 具体情况请直接联系我们技术人员;

深圳市崎拓科技有限公司
Shenzhen City QITOL Technology Co. Ltd.

邮箱: qitol@qitol.com
官方网址: www.qitol.com



扫码了解更